

# СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

каталог продукции

10 лет  
ГАРАНТИЯ



**FENSYS**<sup>®</sup>

## Российский производитель современных систем ограждений

Компания «Системы ограждений» представляет на российском рынке современные системы ограждений FENSYS с 2005 года.

Отечественным потребителям предлагаются вместе с традиционно высоким качеством короткие сроки поставки и низкие цены на профессиональные системы ограждений.

Ассортимент металлических заборов и ограждений FENSYS постоянно расширяется и обновляется в соответствии с потребностями российского рынка.

**Объем производства в месяц:**

**70 тыс.** п.м ограждений

**600 тыс.** п.м столбов

**1 млн** комплектов крепежей



Технологическая линия завода FENSYS специально разработана немецкой компанией IDEAL и предназначена исключительно для единого цикла производства систем ограждений. Компоненты FENSYS включают в себя: решетчатые панели металлических заборов, распашные и откатные ворота, калитки, столбы, насадки для крепления колючей проволоки, ПББ и СББ, крепежные элементы и аксессуары. Автоматизированное производство компонентов ограждения обеспечивает высокий уровень качества и позволяет быстро выполнить любой заказ.

Системы ограждений FENSYS неоднократно были отмечены Дипломами Международных специализированных выставок за современный дизайн и неизменно высокое качество продукции.

Для клиентов компании обеспечены удобные условия: отгрузка товара со склада в день оплаты; бесплатная доставка товара до транспортной компании по Москве; организация доставки через транспортную компанию в любую точку России





## Срок службы 60 лет

Цинк-нанокерамическое покрытие позволяет противостоять атмосферным воздействиям, а полимерное окрашивание в любой цвет по каталогу RAL защищает забор от выцветания.

## Простота установки

Продуманность системы крепежа позволяет существенно снизить время и стоимость монтажа, которая начинается от 500 рублей за погонный метр.



## Высокий уровень защиты

Инновационная конструкция ограждения FENSYS обеспечивает гарантированную защиту от проникновения и надежно противостоит вандалам.

## Адаптация к климату

Заборы FENSYS адаптированы к суровым климатическим условиям и отличаются от аналогов оригинальными металлическими креплениями, увеличенным сечением и длиной столбов.





# City 3D

Оптимальное соотношение цены и качества



**10**  
лет

## НАДЕЖНОСТЬ

10 лет гарантии на системы ограждений FENSYS

**Nano**  
Ceramic

## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel

**Zn**  
цинк

## СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты FENSYS защищены горячим цинкованием

**RAL**  
polymer

## ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Системы FENSYS покрыты полимером (в любой цвет по каталогу RAL)



## Системы ограждений серии City 3D

Самый популярный и востребованный забор для ограждения коттеджей, дачных участков, складских территорий, школ, детских садов, автозаправочных станций, паркингов, внутренних строений промышленных объектов.



### Технические характеристики

Высота ограждения (м):	от 0,4 до 7,0
Диаметр прутка (мм):	4,0 или 5,0 или 6,0
Размер ячейки (мм):	50x200
Сечения столбов(мм):	60x60x2 (ограждение от 0,4 м до 4,0м) 80x80x3 (ограждение от 4,5м до 7,0м)
Крепеж:	хомут или скоба

### Цвет ограждения

Стандарт: зеленый




Дополнительно: серый, синий, желтый, красный, коричневый, белый








Другой цвет по спецзаказу

# Sport 2D

## Специальные решения для спорта




-  **НАДЕЖНОСТЬ**  
10 лет гарантии на системы ограждений FENSYS
-  **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**  
Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel
-  **СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ**  
Компоненты FENSYS защищены горячим цинкованием
-  **АНТИДЕФОРМАЦИОННОСТЬ**  
Инновационный конструктив и антивандальный крепеж
-  **ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ**  
Крепеж с потайными элементами



## Ограждения спортивных площадок серия Sport 2D

Специальные системы предназначены для ограждения стадионов, теннисных кортов, баскетбольных, волейбольных и других спортивных площадок.

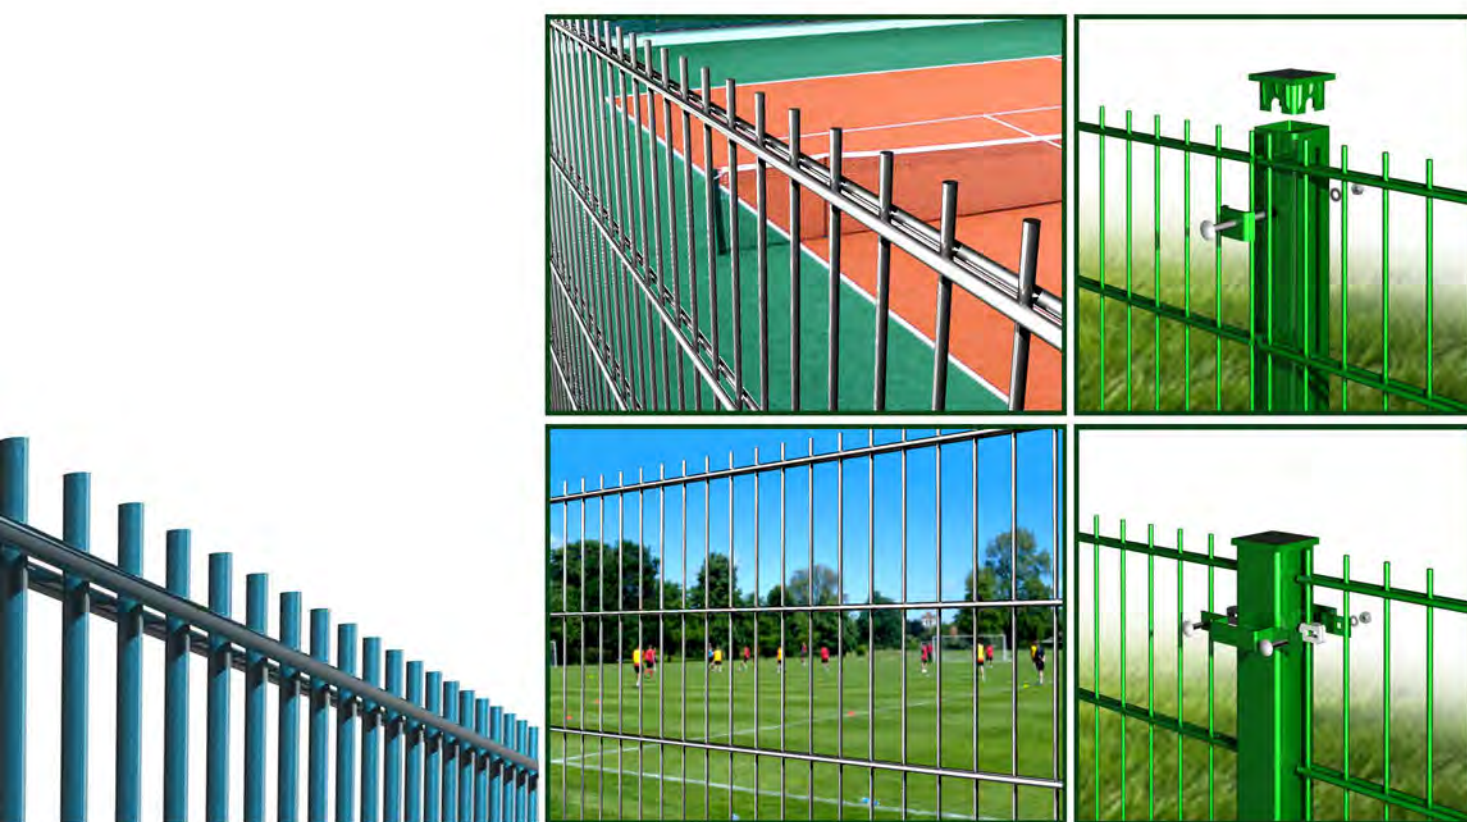

### Технические характеристики

Высота ограждения (м):	от 0,5 до 7,0
Диаметр прутка (мм):	5/4/5; 6/5/6; 8/6/8
Размер ячейки (мм):	50x200
Сечения столбов(мм):	60x60x2 (ограждение до 3,0м) 80x80x3 (ограждение от 3,5м до 7,0м)
Крепеж:	хомут (антивандальное исполнение) скоба с потайным болтом.

### Цвет ограждения

Стандарт: зеленый




Дополнительно: серый, синий, желтый, красный, коричневый, белый








Другой цвет по спецзаказу
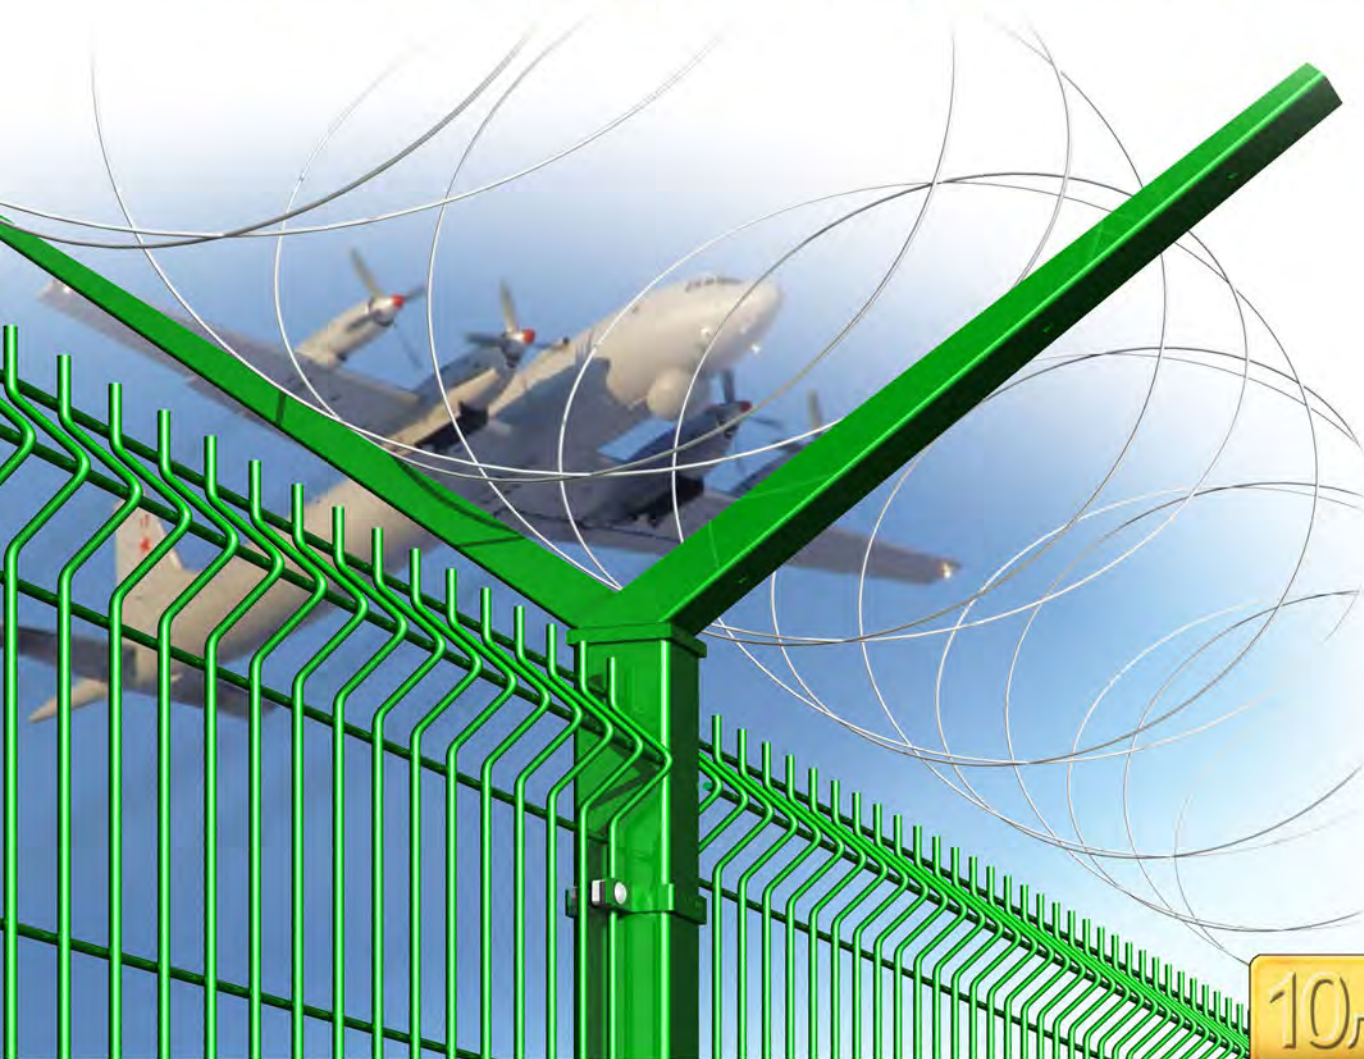
# Guard

## Охранные ограждения для режимных объектов



-  **10 лет** **НАДЕЖНОСТЬ**  
10 лет гарантии на системы ограждений FENSYS
-  **Nano Ceramic** **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**  
Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel
-  **Zn цинк** **СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ**  
Компоненты FENSYS защищены горячим цинкованием
-  **АНТИДЕФОРМАЦИОННОСТЬ**  
Инновационный конструктив и антивандальный крепеж
-  **ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬ**  
Крепеж с потайными элементами



## Комплексы инженерных и сигнализационных ограждений для физической защиты периметра серии Guard

Это системы заграждений, задача которых состоит в создании сигнационных рубежей охраны периметров объектов, а также в препятствии проникновению нарушителя на охраняемый объект.




### серия GUARD 1

#### Технические характеристики

Полотно ограждения: колючая проволока  
колючая лента АКЛ

Сечение столбов: 60х60х2/80х80х3/специальные

Крепеж: специальный

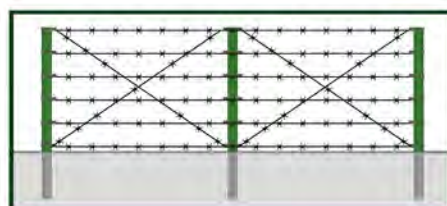


### серия GUARD 2

#### Технические характеристики

Полотно ограждения: спиральный барьер безопасности СББ  
плоский барьер безопасности ПББ

Сечение столбов: 60х60х2/80х80х3/специальные

Крепеж: специальный

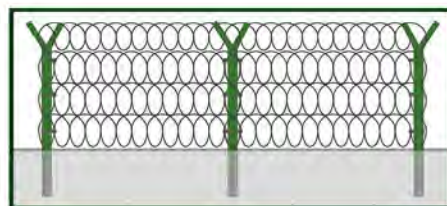

### серия GUARD 3 с противоподкопом

#### Технические характеристики

Полотно ограждения: сварные панели FENSYS

Сечение столбов: 60х60х2/80х80х3/специальные

Крепеж: хомут, скоба со сквозным болтом




### серия GUARD 4 с противоподкопом

#### Технические характеристики

Полотно ограждения: сварные панели FENSYS и СББ  
сварные панели FENSYS и ПББ

Сечение столбов: 60х60х2/80х80х3/специальные

Крепеж: хомут, скоба со сквозным болтом

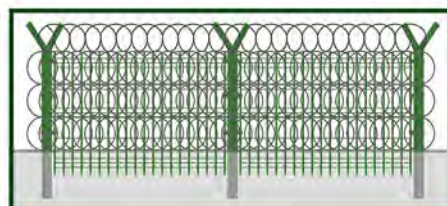


### серия GUARD 5 с противоподкопом

#### Технические характеристики

Полотно ограждения: сварные панели FENSYS и СББ  
на выносных специальных L- насадках

Сечение столбов: 60х60х2/80х80х3/специальные

Крепеж: хомут, скоба со сквозным болтом

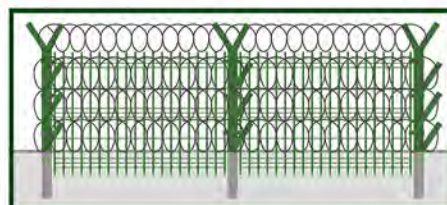

#### Особенности охранных ограждений:

- \* Серия GUARD используется как инженерно-заградительное препятствие и сигнальное ограждение.
- \* Наличие противоподкопа глубиной от 100 мм до 1500 мм.
- \* Высококачественное антикоррозийное покрытие.



# Распашные ворота

## Серии STANDART и BARS



### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel



### СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты ворот FENSYS оцинкованы



### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА

Проверка каждой конструкции на испытательном стенде FENSYS



### УНИКАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКТИВА

Разборное полотно для удобства транспортировки и сборки



### STANDART

#### Европейский стиль и современный дизайн

Самая популярная модель STANDART, заполнение которой выполнено панелями FENSYS, что позволяет соблюсти единый стиль ограждения.



#### Технические характеристики

Ширина проема от 3,0 м до 10,0 м  
Заполнение полотна ворот решетчатые панели 3D

### BARS

#### Оригинальный дизайн выделяющий входную группу

Дизайн серии BARS, создан специально для того, чтобы с легкостью определять место расположения входной группы в периметре ограждения.



#### Технические характеристики

Ширина проема от 3,0 м до 10,0 м  
Заполнение полотна ворот вертикальный металлический профиль 20x20



# Откатные ворота

## Серии STANDART и BARS



### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel



### СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты ворот FENSYS оцинкованы



### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА

Проверка каждой конструкции на испытательном стенде FENSYS



### УНИКАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКТИВА

Разборное полотно для удобства транспортировки и сборки



### STANDART

#### Европейский стиль и современный дизайн

Самая популярная модель STANDART, заполнение которой выполнено панелями FENSYS, что позволяет соблюсти единый стиль ограждения.



#### Технические характеристики

Ширина проема от 3,0 м до 12,0 м  
Заполнение полотна ворот решетчатые панели 3D

### BARS

#### Оригинальный дизайн выделяющий входную группу

Дизайн серии BARS, создан специально для того, чтобы с легкостью определять место расположения входной группы в периметре ограждения.



#### Технические характеристики

Ширина проема от 3,0 м до 12,0 м  
Заполнение полотна ворот вертикальный металлический профиль 20x20



# Калитки

Комплект полностью готов к установке и включает в себя створку, столбы сечением 80x80x3 (под бетонирование или с фланцами), регулируемые оцинкованные петли, “ушки” под навесной замок, подготовку под установку замка (опция).



### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel



### СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Компоненты калиток FENSYS оцинкованы



### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СБОРКА

Проверка каждой конструкции на испытательном стенде FENSYS



### STANDART

#### Европейский стиль и современный дизайн

Самая популярная модель калитки для металлического забора - STANDART. Полотно калитки заполнено панелями FENSYS, что позволяет соблюсти единый стиль ограждения.

#### Технические характеристики

Ширина проема от 0,9 м до 1,2 м  
Заполнение полотна ворот решетчатые панели 3D

### BARS

#### Оригинальный дизайн выделяющий входную группу

Дизайн калитки серии BARS, создан специально для того, чтобы с легкостью определять место расположения входной группы в периметре ограждения.

#### Технические характеристики

Ширина проема от 0,9 м до 1,2 м  
Заполнение полотна ворот вертикальный металлический профиль 20x20






# Аксессуары

## Козырьковые заграждения

Предназначены для создания дополнительного препятствия по верху различных сооружений: систем ограждений FENSYS, других заборов и заграждений, ворот, крыш, стен зданий и пр.



### Технические характеристики

V-образное заграждение	высота 400мм, 1000мм, 1500мм
L-образное заграждение	высота 400мм, 1000мм, 1500мм
Вертикальное заграждение	высота 400мм, 1000мм, 1500мм

V-образные и L-образные козырьки на забор для систем защиты периметра позволяют разместить колючую проволоку, "егозу" по верху забора. Козырьковые заграждения чаще всего используются в сочетании с охранными ограждениями Fensys.

**10 лет** **НАДЕЖНОСТЬ**  
10 лет гарантии на системы ограждений FENSYS

**Nano Ceramic** **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**  
Нанокерамическая обработка металла по технологии Henkel

**Zn цинк** **СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ**  
Компоненты FENSYS оцинкованы

## Винтовые опоры

Винтовая опора состоит из стальной трубы с фланцем и с наконечником особой конфигурации. Все поверхности обработаны специальными коррозионностойкими составами

## Забивные сваи

Забивная свая состоит из стальной трубы с фланцем особой конфигурации с нанесенным специальным защитным составом, предотвращающим коррозию.



Винтовые опоры и забивные сваи являются надежным, быстрым и недорогим решением для установки ограждения.







# Сотрудничество со всеми регионами Российской Федерации







[www.fensys.ru](http://www.fensys.ru)